


Dimension: (Unit: mm)

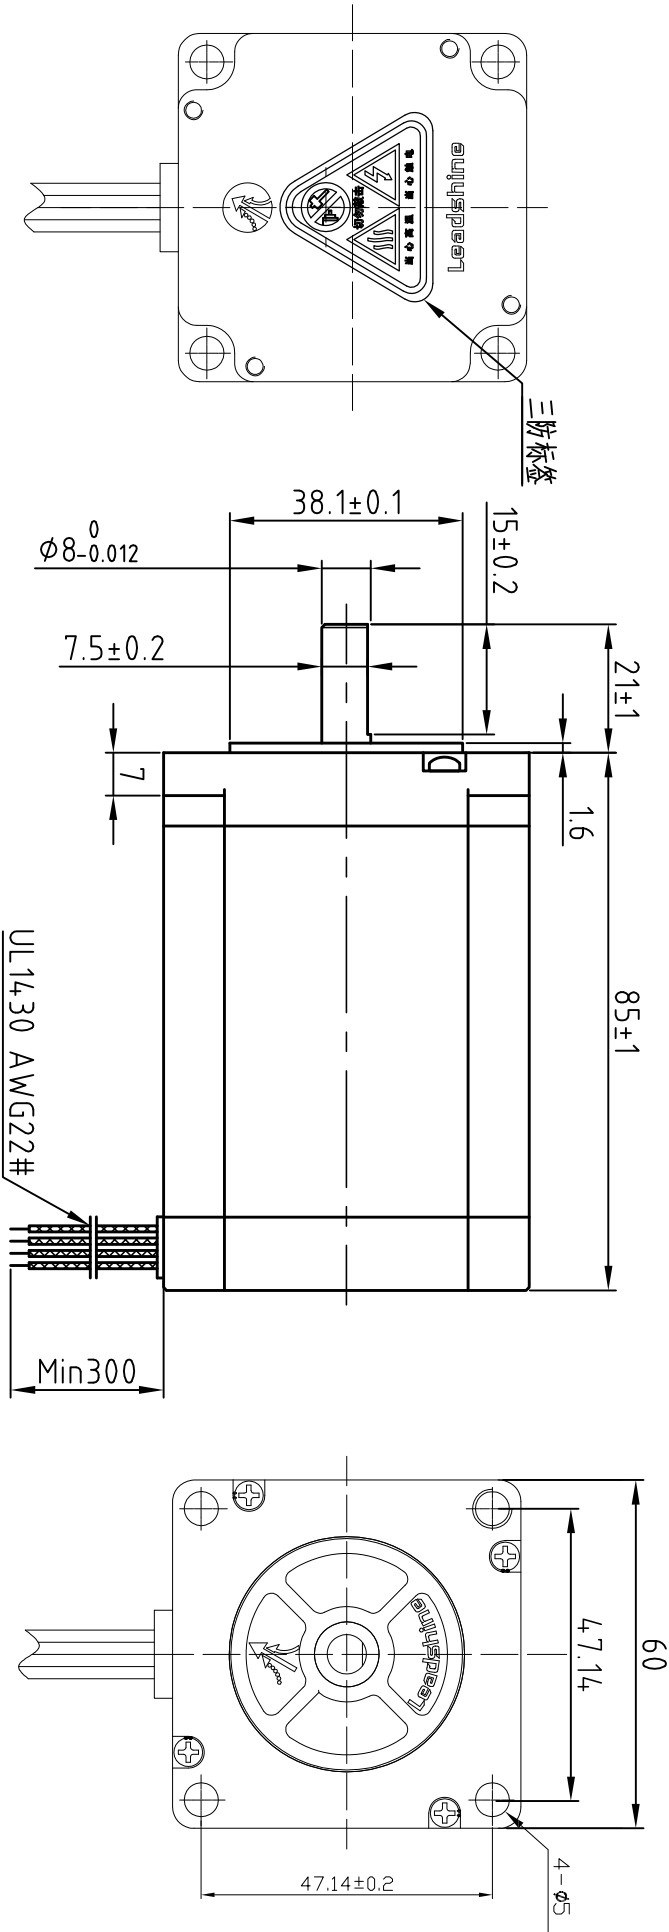

Common Rating

Step angle	1.8°
Position accuracy	1.8±0.09°
Dielectric strength	500VAC 1min
Insulation resistance	100MΩhm(500VDC)
Insulation class	B
Temp rise(Max)	80K
Radial play	Max:0.02mm(Load 4.50g)
Axial play	Max:0.08mm(Load 900g)

Specification

Current/phase	4.0 A
Voltage	156 V
DC Resistance/phase ±10%	0.62 Ω
Inductance/phase ±20%	2.8 mH
Holding torque	3.1 N·M
Inertia	0.84 kg·cm ²
Weight	1.4kg

Motor Connctions:

A+ 黑 Black	
A- 绿 Green	
B+ 红 Red	
B- 蓝 Blue	

设计	王洪松	日期	2017.05.08	材料	深圳市雷赛智能控制股份有限公司
审核	刘佩峰	2017.05.08	第一角画法	比例	混合式步进电机
批准	田天胜	2017.05.08	重量	比例	D57CM31-4A
图号	Part No.	共 1 页 第 1 页	Sheet 1 of 1	图号	DWG. NO.